

LCC Carina 03

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- double glazed front and side glass
- double glazed rear doors, sliding (EXT - hinged, INT - hinged)
- three rows of glass shelves
- waterproof base shelf (black colour)
- LED lighting for top and each shelf
- electronic control panel
- electric defrost (1,0 and 1,4), natural defrost (EXT, INT)
- automatic condensate evaporation
- adjustable height and angle of shelf hanging
- multiplexable with kit
- for self finishing (without side glass, without lower panels)
- colour of screen printing: black, gold or silver

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyby frontowa i boczne zespolona
- tylne drzwiczki zespolone, przesuwne (EXT - uchylne, INT - uchylne)
- trzy rzędy półek szklanych
- blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)
- podświetlenie górne LED oraz każdej półki
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne (1,0 i 1,4), odmrażanie naturalne (EXT, INT)
- automatyczne odparowanie skroplin
- regulowana wysokość i kąt zawieszenia półki
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez boków szklanych, bez paneli dolnych)
- kolor sitodruku: czarny, złoty lub srebrny

STANDARD COLOURS

(top, profiles, metal elements inside)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

(sufit, profile, elementy wew. metalowe)

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006
silver, gold

USE | DO UŻYTKU



DISPLAY | EKSPOZYCJA



ADVANTAGES | ZALETY



multiplexable system modułowy



lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki



customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej




energy saving system
oszczędność energii elektrycznej




temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie



easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

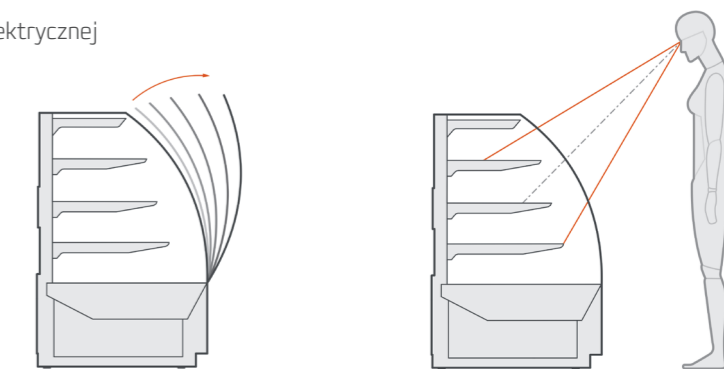

DIMENSIONS | WYMIARY

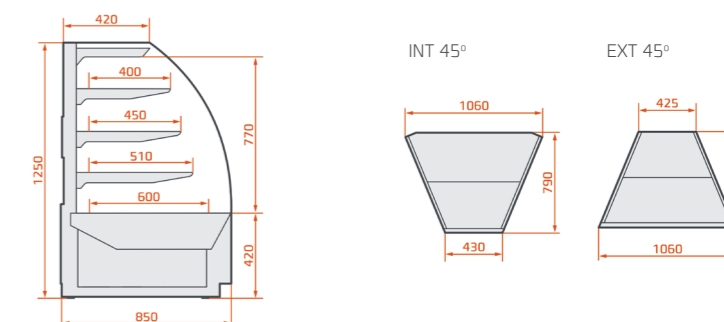

CARINA 03	mm	mm	dm ³	❄	°C	⚡
INT 45			190	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
EXT 45			175	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
1,0	930	990	255	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
1,4	1430	1 490	395	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A