

LCC Carina 04

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- single straight front glass, tilt forward
- double glazed rear doors, sliding
- three rows of deep glass shelves
- adjustable height and angle of shelves
- waterproof base shelf (black colour)
- LED lighting at the top and of each shelf
- electronic control panel
- electric defrost
- automatic condensate evaporation
- multiplexable with kit
- for self finishing
(without side glass, without lower panels)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba frontowa prosta, pojedyncza, uchylna
- tylne drzwiczki zespolone, przesuwne
- trzy rzędy głębokich półek szklanych
- regulowana wysokość i kąt zawieszenia półki
- blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)
- podświetlenie LED oraz każdej półki
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej
(bez boków szklanych, bez paneli dolnych)

STANDARD COLOURS

(ceiling, profiles, metal elements inside)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

(sufit, profile, element wew. metalowe):

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006 silver,
gold

USE | DO UŻYTKU



DISPLAY | EKSPOZYCJA



ADVANTAGES | ZALETY



temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie



lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki




multiplexable
system modułowy




customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej



easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

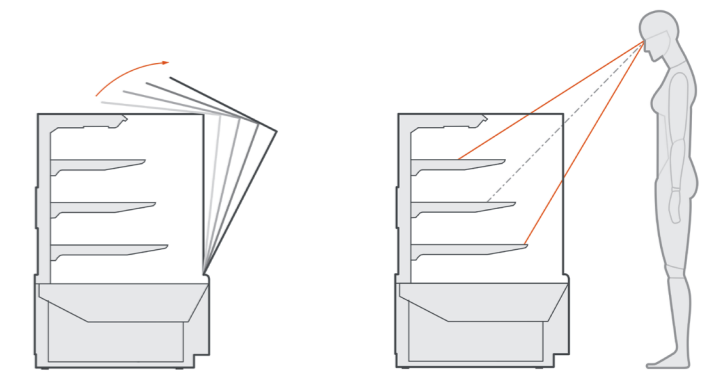

DIMENSIONS | WYMIARY



CARINA 04	mm	mm	dm ³	❄️	°C	⚡
1,0	930	970	255	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
1,4	1430	1 470	395	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A