

LCC Carina 05

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- single curved front glass, tilt forward
- double glazed rear sliding doors
- three rows of deep glass shelves
- adjustable height and angle of shelf hanging
- waterproof base shelf (black colour)
- LED lighting at the top and of each shelf
- electronic control panel
- electric defrost
- automatic condensate evaporation
- multiplexable with kit
- for self finishing (without side glass, without lower panels)
- self service version available

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba frontowa gięta pojedyncza, uchylna
- tylne drzwiczki zespolone, przesuwne
- trzy rzędy głębokich półek szklanych
- regulowana wysokość i kąt zawieszenia półki
- blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)
- górne podświetlenie LED oraz każdej półki
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez boków szklanych, bez paneli dolnych)
- dostępna wersja samoobsługowa

STANDARD COLOURS

(ceiling, profiles, metal elements inside)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

(sufit, profile, elementy wew. metalowe)

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 102,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014,
RAL 9006 silver, gold

USE | DO UŻYTKU



DISPLAY | EKSPOZYCJA



ADVANTAGES | ZALETY



temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie



lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki




multiplexable
system modułowy




customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej



easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

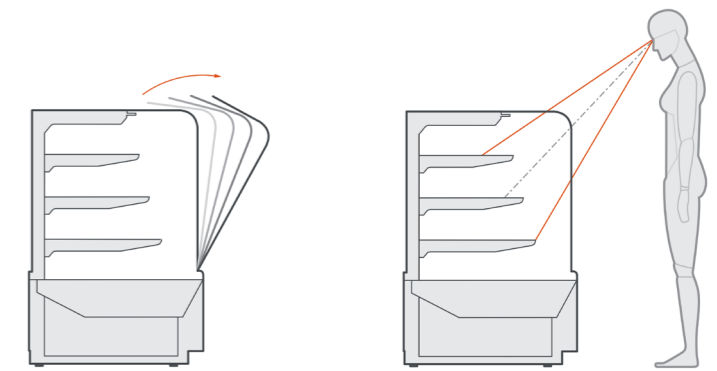

DIMENSIONS | WYMIARY

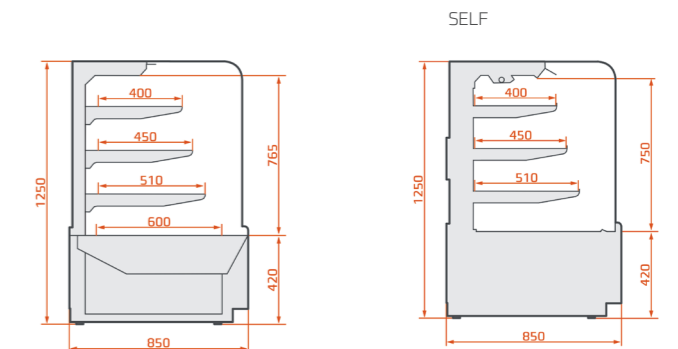

CARINA 05	mm	mm	dm ³	❄️	°C	⚡
1,0	930	970	255	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
1,4	1430	1 470	395	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A

