LCC Carina 07

es system

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- front glass, double glazed with transparent frame, tilt forward
- double glazed rear doors, sliding (1.4), hinged (1.0)
- three rows of deep glass shelves
- waterproof base shelf (black colour)
- internal LED ligthing
- electronic control panel
- electric defrost
- automatic condensate evaporation
- multiplexable with kit
- for self finishing (without lower panels)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba frontowa zespolona z transparentną ramką, uchylna
- tylne drzwiczki zespolone, przesuwne (1.4) lub uchylne (1.0)
- trzy rzędy głębokich półek szklanych
- blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)
- oświetlenie LED wnętrza lady
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez paneli dolnych)

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

waterproof base shelf (black colour)
blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)

USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA

ADVANTAGES | ZALETY

- temp. stability on each level
  temp. stała na każdym poziomie
- multiplexable
  system modułowy
- full transparent and maximum visibility
  pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
- customizable front panels
  dowolny wariant zabudowy frontowej
- easy system of servicing and maintenance
  łatwa w eksploatacji i konserwacji
- super energy saving system
  maksymalna oszczędność energii elektrycznej

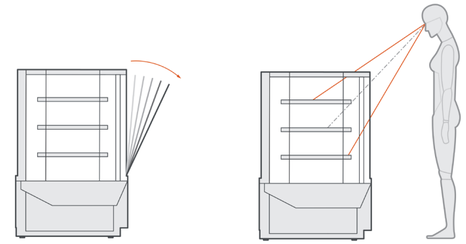

DIMENSIONS | WYMIARY



CARINA 07	mm	mm	dm³		°C	
1,0	930	970	218	R290*	M2 / +3 ÷ +6	230 V/ 50 Hz
1,4	1430	1 470	370	R290*	M2 / +3 ÷ +6	230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A