
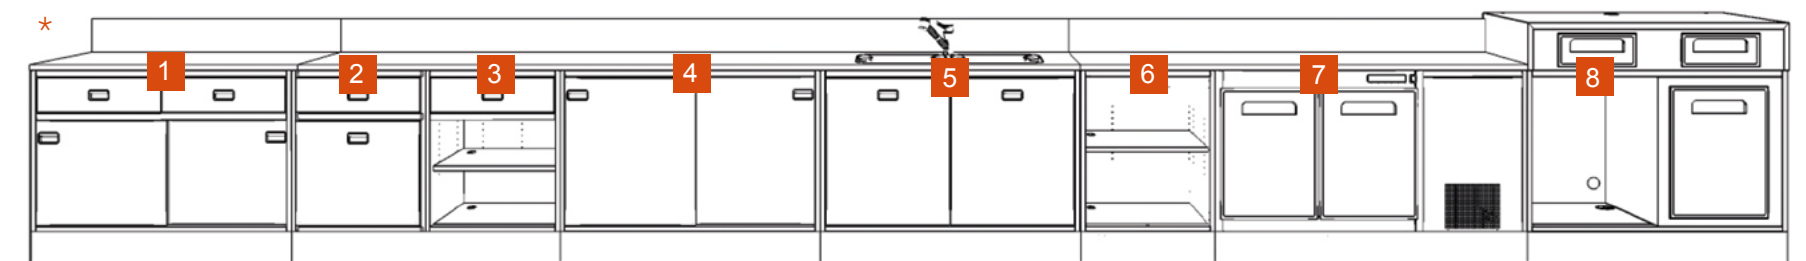


## Technical details

We will design optimal line of units together with you.  
Zaprojektujemy optymalny ciąg urządzeń razem z Wami.

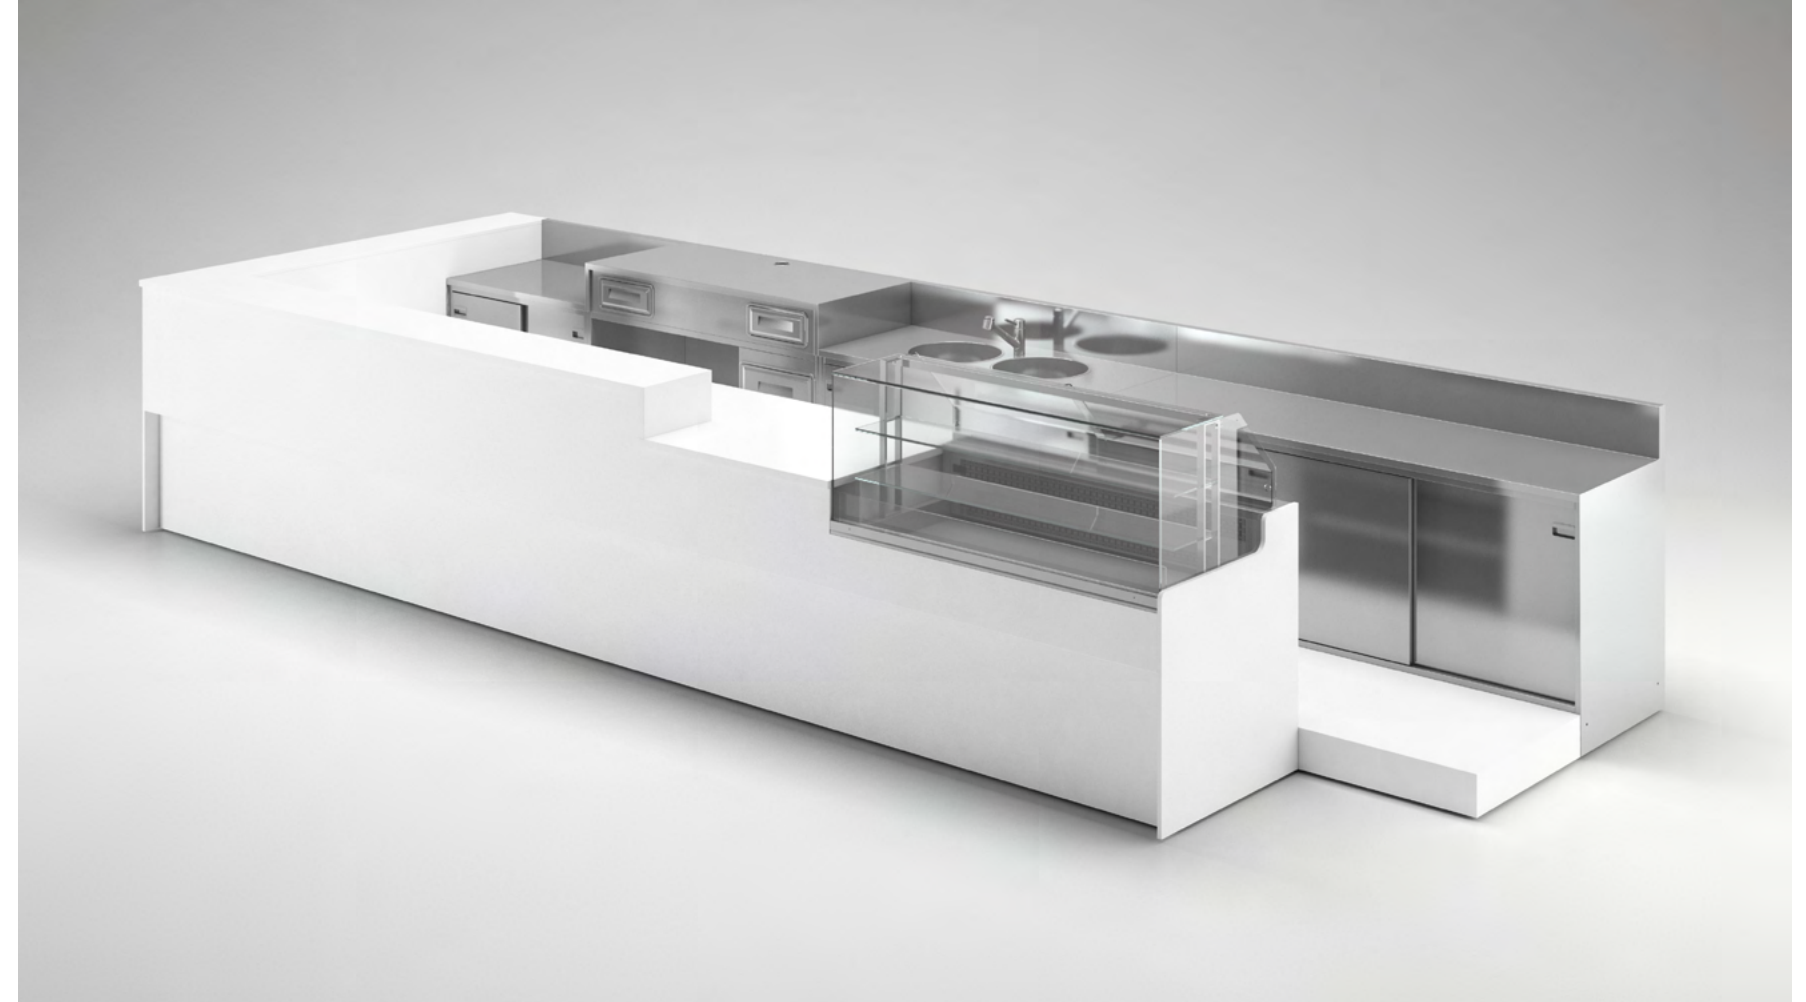

1 back counter with sliding doors and drawers  
mebel z drzwiami przesuwными i szufladami

3 back counter shelving units with drawers  
mebel z pojedynczą półką i szufladami

5 back counter with sliding doors  
mebel z drzwiami przesuwными

7 chilled storage cells  
mebel chłodniczy

2 back counter with hinged doors and drawers  
mebel z drzwiami uchylnymi i szufladami

4 back counter with sliding doors  
mebel z drzwiami przesuwными

6 back counter shelving units  
mebel z pojedynczą półką

8 coffee machine module  
moduł kawowy

\* an exemplary line of units / przykładowy ciąg urządzeń

# Tratto - Snack

Snack Stat-Vent / Dynamic

## EN | STANDARD FITTINGS

- base structure: stainless steel / galvanized sheet with adjustable feet
- multiplexable
- internal base shelf and 2 hanging shelves
- LED lighting
- tempered front glass with metal support elements, tilt forward
- back perspex sliding doors
- chilled storage cells: optional

## PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- konstrukcja podstawy: stal nierdzewna / blacha ocynkowana z regulowanymi nóżkami
- możliwość łączenia w ciągi
- wnętrze z blachy nierdzewnej, 2 półki szklane
- oświetlenie LED
- szyba frontowa uchylna
- zasłonki plexi
- komory chłodnicze do przechowywania: opcjonalnie

Snack Neutral

## EN | STANDARD FITTINGS





- base structure: stainless steel / galvanized sheet with adjustable feet
- multiplexable
- internal base shelf and 2 hanging shelves
- LED lighting
- tempered front glass with metal support elements, tilt forward
- back perspex sliding doors

## PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- konstrukcja podstawy: stal nierdzewna / blacha ocynkowana z regulowanymi nóżkami
- możliwość łączenia w ciągi
- wnętrze z blachy nierdzewnej, 2 półki szklane
- oświetlenie LED
- szyba frontowa uchylna
- zasłonki plexi



## USE | DO UŻYTKU

-  integration with furniture  
integracja z zabudową meblową
-  easy system of servicing and maintenance  
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  plug-in version  
wersja plug-in
-  multiplexable  
system modułowy

## ADVANTAGES | ZALETY




## DISPLAY | EKSPOZYCJA



TRATTO SNACK  
NEUTRAL


TRATTO SNACK  
NEUTRAL

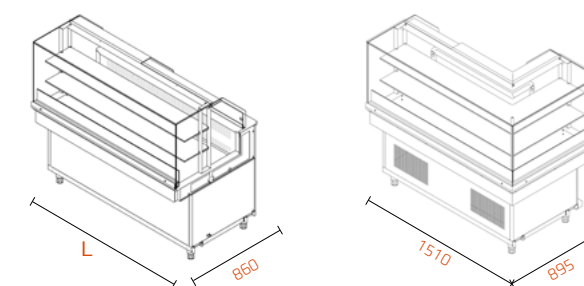

H / WYSOKOŚĆ..... 1250 mm  
D / GŁĘBOKOŚĆ ..... 860 mm  
L / DŁUGOŚĆ..... 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm  
CORNER / NAROŻNIK EXT L/R 90°

TRATTO SNACK  
STAT-VENT


TRATTO SNACK  
STATYCZNA WENTYLOWANA

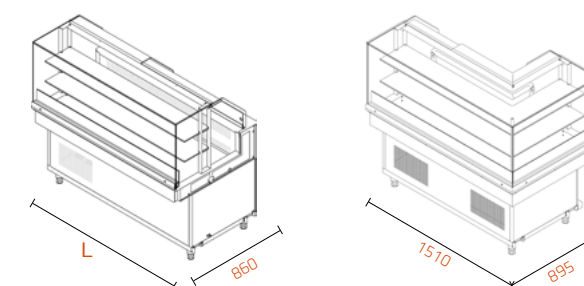

H / WYSOKOŚĆ..... 1250 mm  
D / GŁĘBOKOŚĆ ..... 860 mm  
L / DŁUGOŚĆ..... 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm  
CORNER / NAROŻNIK EXT L/R 90°


TRATTO SNACK PLUS  
STAT-VENT  
+ UNDER-COUNTER FRIDGE

TRATTO SNACK PLUS  
STATYCZNA WENTYLOWANA  
+ LODÓWKA PODBLATOWA

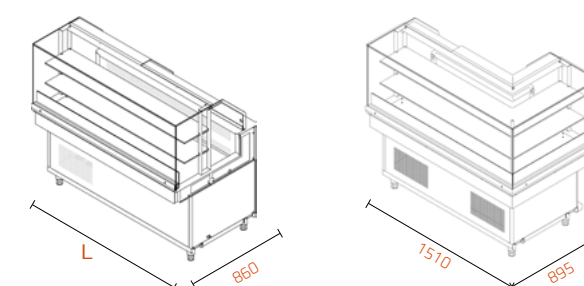

H / WYSOKOŚĆ..... 1250 mm  
D / GŁĘBOKOŚĆ ..... 860 mm  
L / DŁUGOŚĆ..... 1250 / 1500 / 2000 mm  
CORNER / NAROŻNIK EXT L/R 90°

TRATTO SNACK DYNAMIC  
TRATTO SNACK DYNAMICZNA



H / WYSOKOŚĆ..... 1250 mm  
D / GŁĘBOKOŚĆ ..... 860 mm  
L / DŁUGOŚĆ..... 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm

TRATTO SNACK

mm



°C



1,0	1000	R452A/R290	3H1 / +4 ÷+8*	230 V/ 50 Hz
1,25	1250	R452A/R290	3H1 / +4 ÷+8*	230 V/ 50 Hz
1,5	1500	R452A/R290	3H1 / +4 ÷+8*	230 V/ 50 Hz
2,0	2000	R452A/R290	3H1 / +4 ÷+8*	230 V/ 50 Hz