

Tratto - Snack RV/RS/N



6

Snack RV/RS

EN | STANDARD FITTINGS

- base structure: stainless steel / galvanized sheet with adjustable feet
- multiplexable
- internal base shelf and 2 hanging shelves
- illumination with standard led lamp
- tempered glass with metal support elements, tilt forward
- plexiglas back closure slides
- chilled storage cells: optional
- operating temperature refers to ambient conditions: temperature +32 °C, relative humidity 60 %

IT | CARATTERISTICHE STANDARD

- struttura basamento: inox / lamiera zincata con piedini regolabili
- possibilità di canalizzazione dei moduli
- n° 2 piani espositivi interni oltre al piano base
- illuminazione con plafoniera a led standard
- castello vetri in vetro temperato con elementi di sostegno in metallo
- apertura frontale dall'alto verso il basso con cerniera
- scorrevoli di chiusura posteriori in plexiglas
- celle di riserva refrigerate: opzionale
- la temperatura di esercizio è riferita alle seguenti condizioni ambientali: temperatura +32 °C, umidità relativa al 60 %

Snack N

EN | STANDARD FITTINGS

- structure base: stainless steel / galvanized sheet with adjustable feet
- multiplexable
- internal base shelf and 2 hanging shelves
- illumination with standard led ceiling lamp
- tempered glass with metal support elements, tilt forward
- plexiglas back closure slides

IT | CARATTERISTICHE STANDARD

- struttura basamento: inox / lamiera zincata con piedini regolabili
- possibilità di canalizzazione dei moduli
- n° 2 piani espositivi interni oltre al piano base
- illuminazione con plafoniera a led standard
- castello vetri in vetro temperato con elementi di sostegno in metallo
- apertura frontale dall'alto verso il basso con cerniera

STANDARD COLOURS OF PROFILES
FINITURE PANNELLO FRONTALE E FIANCHI

Finishes metal panel: Lenari RAL palette. Finishing wood panel: Smart and Over

USE | USO




STORAGE | STOCCAGGIO




ADVANTAGES | VANTAGGI

- AA** integration with furniture
facile integrazione con l'arredo
- Ye** easy system of servicing and maintenance
facilità nel servizio e manutenzione agevolata
- IP** plug-in version (RV/RS)
versione plug-in (RV/RS)
- HO** multiplexable
possibilità di canalizzazione

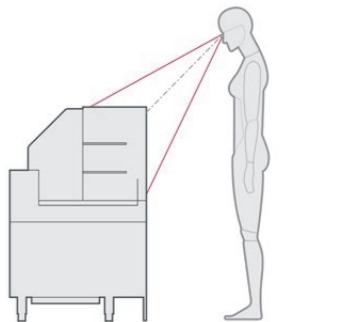

DIMENSIONS | DIMENSIONI



TRATTO SNACK RV/RS/N

	mm	°C	
1,0	1000	R452A	3H1 / +4 ÷ +8* 230 V/ 50 Hz
1,25	1250	R452A	3H1 / +4 ÷ +8* 230 V/ 50 Hz
1,5	1500	R452A	3H1 / +4 ÷ +8* 230 V/ 50 Hz
2,0	2000	R452A	3H1 / +4 ÷ +8* 230 V/ 50 Hz

* no cooling in neutral version